


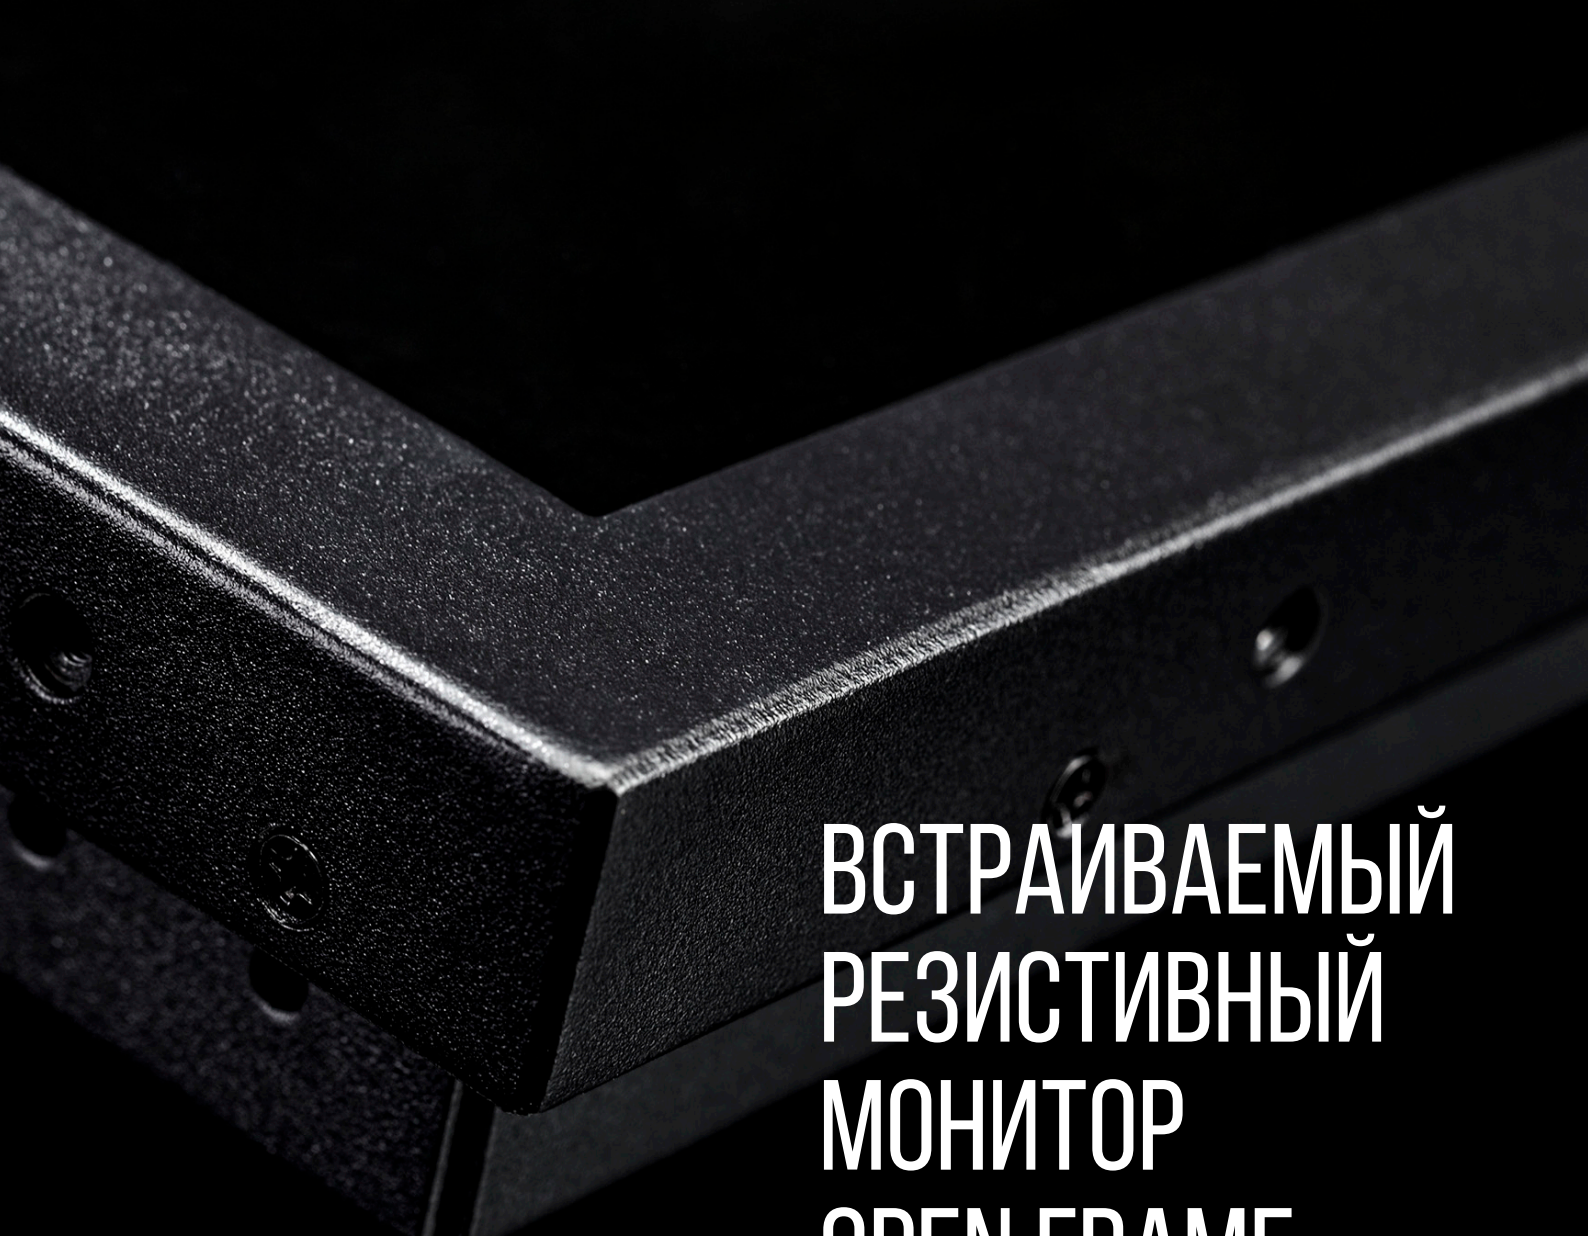

ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG0801W4RR

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Хорошо ведёт себя в агрессивных промышленных условиях и на «грязных производствах»
- Высокая точность ввода
- Надежный металлический корпус
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели, а также его можно монтировать на стену с помощью VESA креплений

МОДЕЛЬ*

Серия	TC0801W4RR
Тип монитора	встраиваемый сенсорный монитор
Тип защиты	Open Frame
Корпус монитора	передняя рабочая панель защищена от пыли антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	8"
Соотношение сторон	4:3
Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	Любой предмет
Сила нажатия	20...80 г
Активная область	163 мм (Ш) × 122,5 мм (В)
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн.
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Разрешение дисплея	1024 × 768
Угол обзора	вертикальный: 75°/75° горизонтальный: 75°/75°
Коэффициент контрастности	700 : 1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное: 220...240 В, 50...60 Гц выходное: 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	8,7 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Общие размеры	ширина: 196 мм высота: 154 мм глубина: 39 мм
Размеры под крепления VESA	75 мм
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс AUTO, +, MENU, -POWER (расположены на задней панели)
Кнопки	
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

