


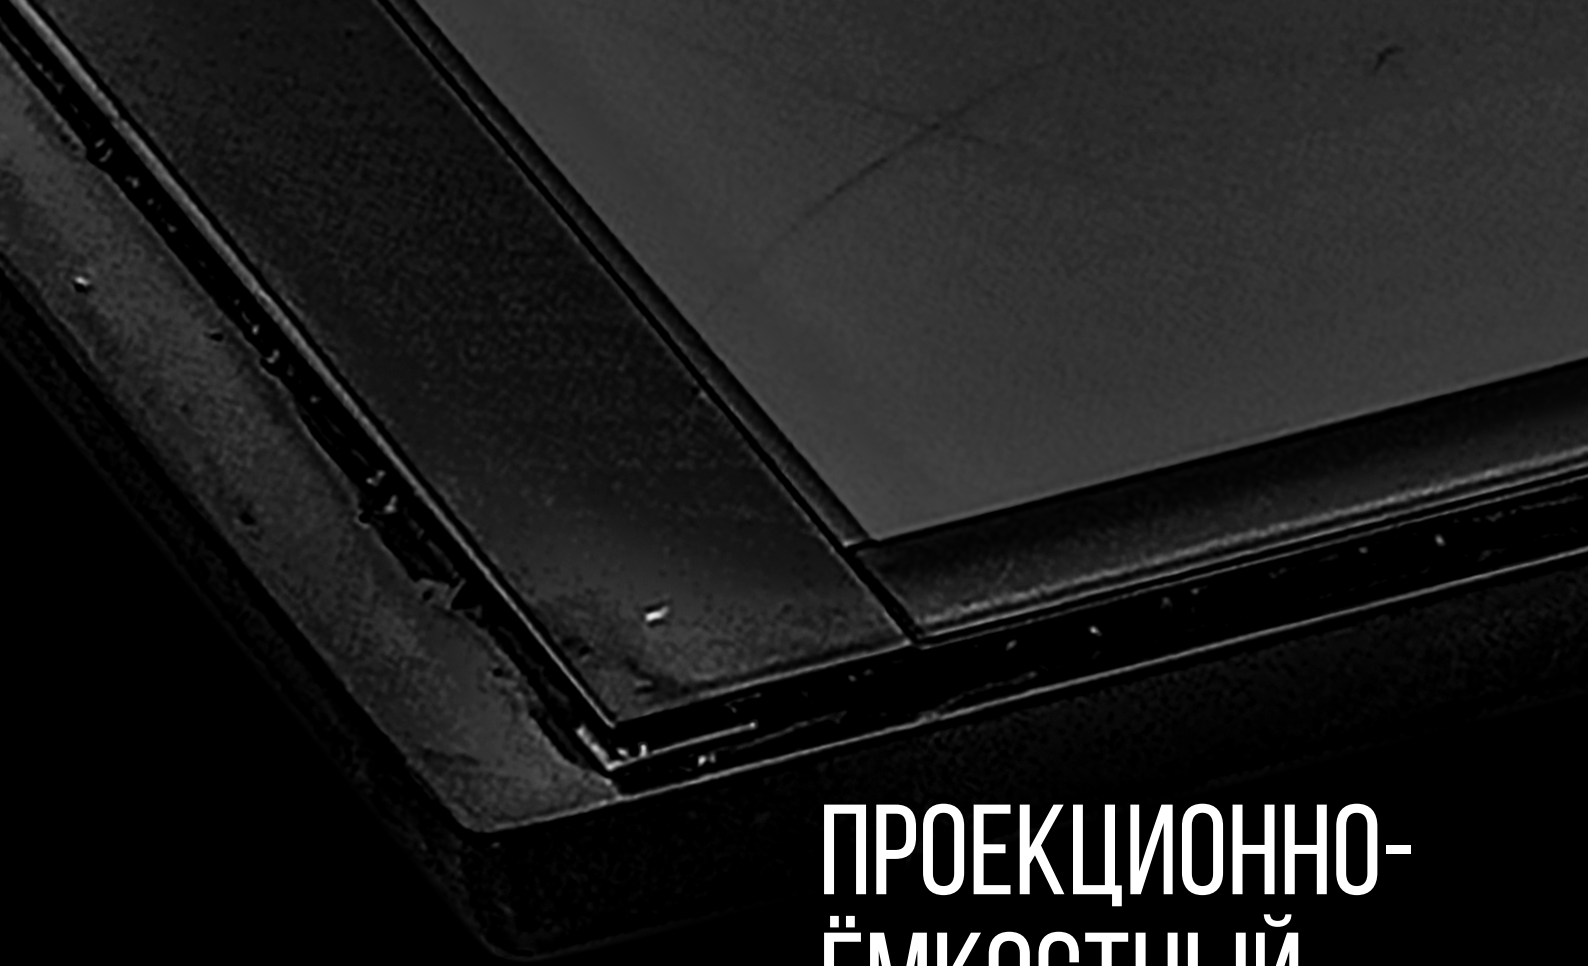

ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 19" TGPE19L43

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Надежные и долговечные, рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в жестких условиях
- Поддерживает мультитач
- Стекло толщиной 4,3 мм
- Передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
- Быстрый отклик на касание, оптическая прозрачность, высокая чувствительность экрана, прочность и стабильная работа при колебаниях температуры
- Сверхнизкое потребление энергии

МОДЕЛЬ*

Материал экрана

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

Соотношение сторон

Тип сенсорной технологии

Количество поддерживаемых касаний

Объект отклика

Время отклика

Сила нажатия

Активная область

Прозрачность

Общие размеры

РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

Напряжение

Потребляемая мощность

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура

Влажность

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС

TGPE19L43

стекло антивандальное двойное (триплекс)

19"

5:4

проекционно-ёмкостная

до 10 касаний

рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол

≤ 25 мс

3...7 г

378,3 мм (Ш) × 303,1 мм (В)

>93%

ширина: 421 мм
высота: 346 мм
толщина: 4,3 мм

USB

USB


Входное: 5 В

0,5 Вт_{max}




Рабочая: -10°...+45 °C
Хранения: -20°...+50 °C

Рабочая: 20%...95%
Хранения: 0%...95%

Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

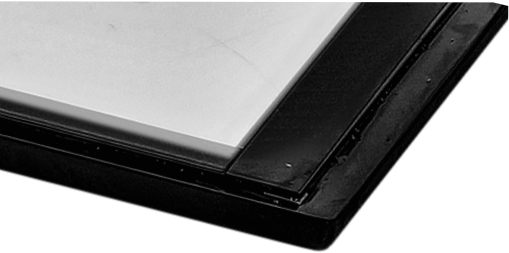

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

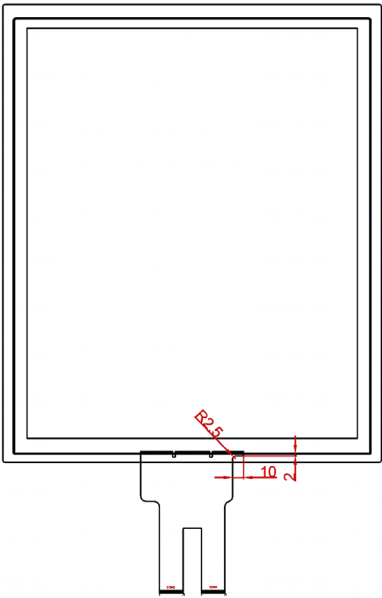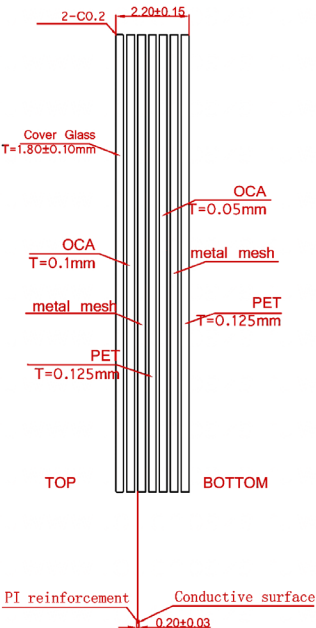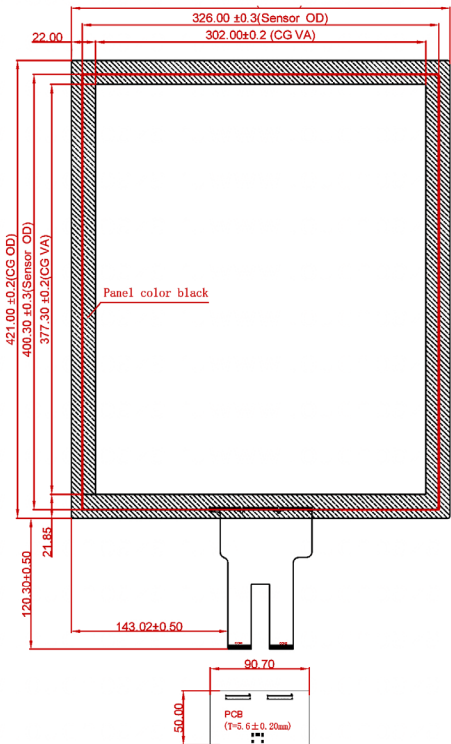

I/L8 Pin Define			
COM1		COM2	
PIN1	X17	PIN1	GND
PIN2	X18	PIN2	X87
		PIN3	X86
PIN17	X1		
PIN18	GND		
PIN19	GND		
PIN20	GND		
PIN21	GND		
PIN22	Y49		
PIN23	Y48		
PIN88	Y3	PIN88	X20
PIN69	Y2	PIN70	X19
PIN70	Y1	PIN71	X18
PIN71	GND	PIN72	X18