



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM42RPE

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
sales@touchbaza.ru  
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм, надежный металлический корпус, длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели, и с помощью VESA креплений

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	встраиваемый сенсорный монитор
Тип монитора .....	Open Frame
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	43"
Соотношение сторон .....	16:9
Тип сенсорной технологии .....	проекторно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний
Объект отклика .....	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Сила нажатия .....	3...7 г
Активная область .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Толщина стекла .....	4,3 мм
Твердость стекла .....	7 Н
Тип матрицы .....	942,9 мм (Ш) × 531,3 мм (В)
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	400 кд/м <sup>2</sup>
Разрешение дисплея .....	1920 × 1080
Угол обзора .....	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности .....	1000 : 1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс .....	USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение .....	входное (монитор): 220...240 В (AC), 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность .....	57,4 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Общие размеры .....	ширина: 1004 мм высота: 592 мм глубина: 60,5 мм
Размеры под крепления VESA .....	400 мм
Крепления .....	монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

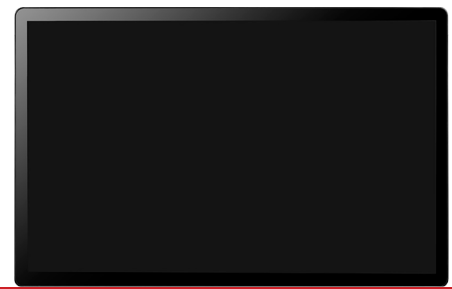

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

