

# ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM27RPE

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
sales@touchbaza.ru  
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность, широкий рабочий температурный режим
- Монитор обладает высокой яркостью, контрастностью и широкими углами обзора.
- Монитор с LED-подсветкой привлекает внимание, дополняет интенсивность изображения, создает атмосферу погружения и располагает концентрировать внимание на изображении.
- Подсветка настраивается индивидуально.
- Поддерживает до 10 касаний, жестовое управление.

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	встраиваемый сенсорный монитор
Тип монитора .....	Open Frame
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от пыли
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	27"
Соотношение сторон .....	16:9
Тип сенсорной технологии .....	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний (при подключении через RS232 обрабатывает 1 касание)
Объект отклика .....	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Сила нажатия .....	3...7 г
Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Активная область .....	597,6 мм (Ш) × 336,23 мм (В)
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	300 кд/м²
Разрешение дисплея .....	1920 × 1080
Угол обзора .....	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности .....	3000:1
Частота развёртки .....	40...90 КГц/60...75 Гц

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс .....	USB (опционально RS232)

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение .....	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц выходное: 12 В, 4 А
Потребляемая мощность .....	45,6 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Общие размеры .....	ширина: 653,9 мм высота: 391,9 мм глубина: 49 мм
Размеры под крепления VESA .....	—
Крепления .....	металлические крепежные шпильки
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

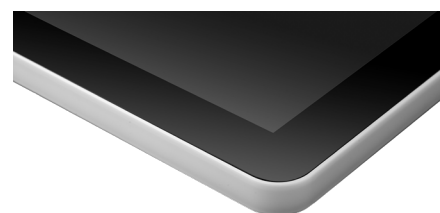

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

