


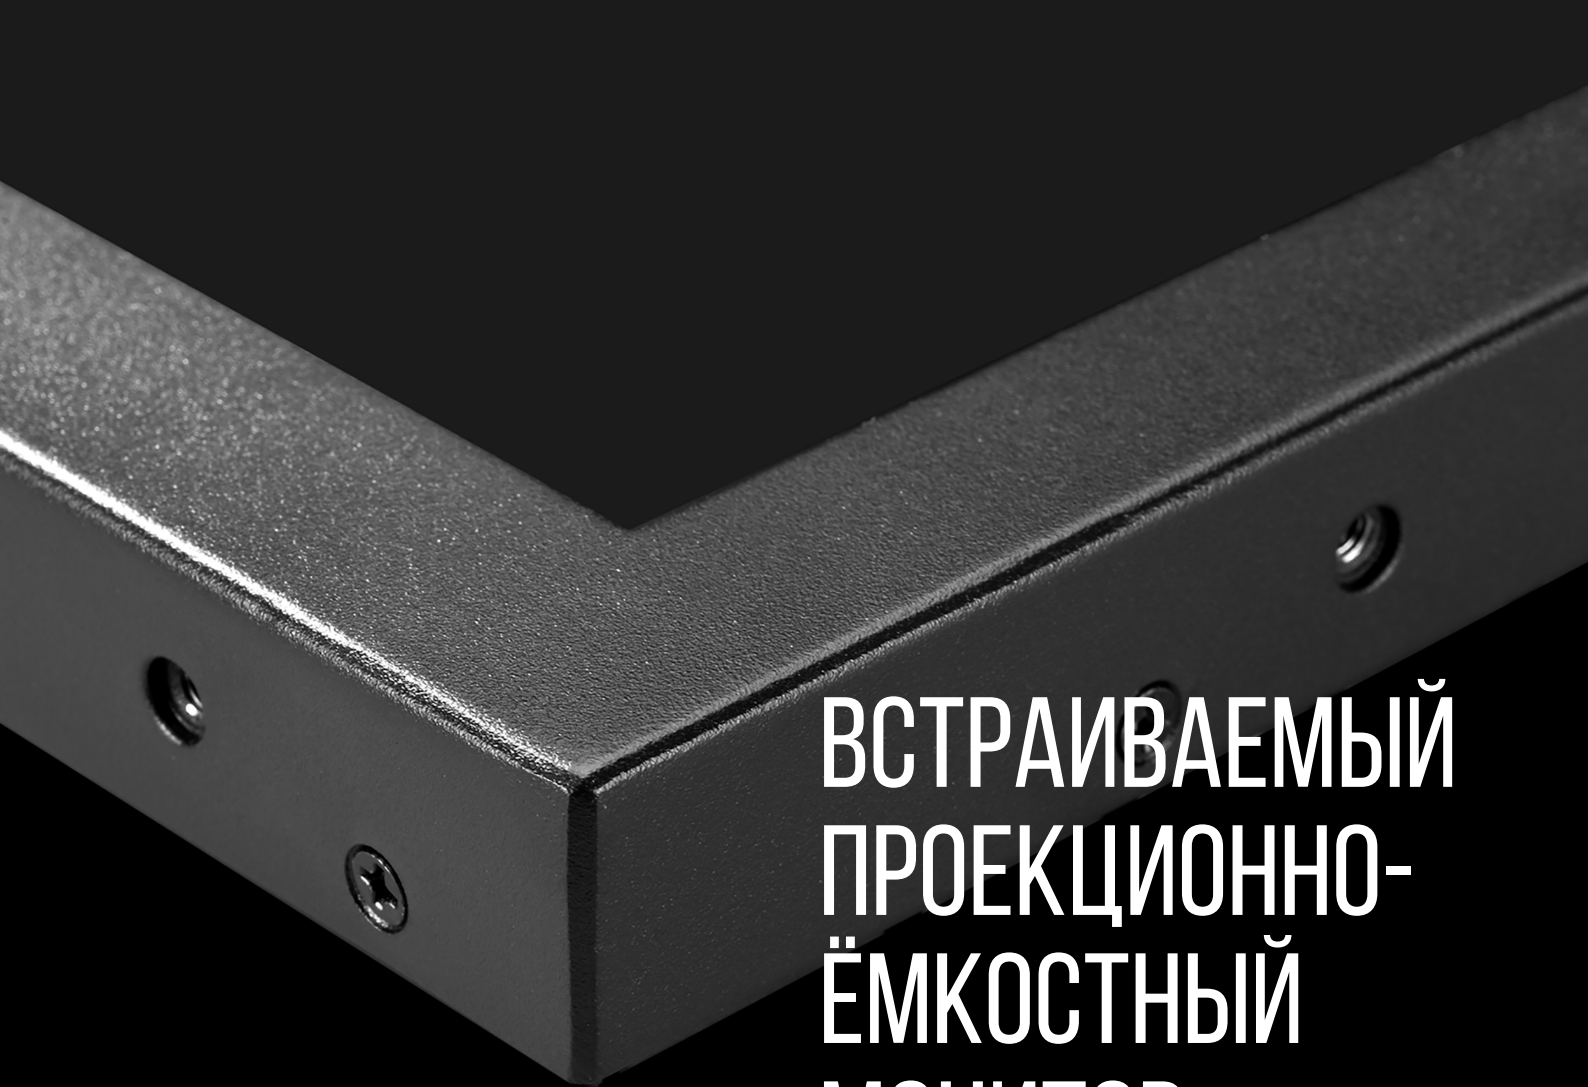

# ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME (2 КАСАНИЯ) TGM 15RPE

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Поддерживает 2 касания
- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

## МОДЕЛЬ\*

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Серия .....           | КТ-серия                                         |
| Тип монитора .....    | встраиваемый Open Frame                          |
| Тип защиты .....      | передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |
| Корпус монитора ..... | металлический                                    |

## ПАРАМЕТРЫ

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Размер (диагональ) ..... | 15"                                                |
| Соотношение сторон ..... | 4:3                                                |
| Активная область .....   | 305 мм (Ш) × 229 мм (В)                            |
| Общие размеры .....      | ширина: 352 мм<br>высота: 276 мм<br>глубина: 43 мм |

## ДИСПЛЕЙ

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип матрицы .....                      | активная матрица TFT-LCD/LED                     |
| Разрешение дисплея .....               | 1024 × 768                                       |
| Количество поддерживаемых цветов ..... | 16,2 млн.                                        |
| Яркость дисплея .....                  | 250 кд/м²                                        |
| Угол обзора .....                      | вертикальный: 80°/80°<br>горизонтальный: 80°/80° |
| Коэффициент контрастности .....        | 600:1                                            |
| Частота развёртки .....                | 30...80 КГц/60...75 Гц                           |

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип сенсорной технологии .....          | проеекционно-ёмкостная                                    |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | 2 касания                                                 |
| Объект отклика .....                    | рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол |
| Время отклика .....                     | ≤ 10 мс                                                   |
| Сила нажатия .....                      | 3...7 г                                                   |
| Толщина стекла .....                    | 4,3 мм                                                    |
| Твердость стекла .....                  | 6 Н                                                       |

## РАЗЪЁМЫ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Видеовход .....           | аналоговый: VGA<br>цифровой: DVI |
| Сенсорный интерфейс ..... | USB                              |

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Источник питания .....      | внешний блок питания                                             |
| Напряжение входное .....    | монитор: 12 В, 4 А<br>блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность ..... | 16 Вт <sub>max</sub>                                             |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Температура ..... | рабочая: 0...+50 °C<br>хранения: -20...+60 °C |
| Влажность .....   | рабочая: 20%...80%<br>хранения: 10%...90%     |

## ПРОЧЕЕ

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры под крепления VESA ..... | 75 мм и 100 мм                                                                   |
| Крепления .....                  | монтажные отверстия                                                              |
| OSD управление .....             | Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки .....                     | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)                           |
| Совместимость с ОС .....         | Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)                                    |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

