



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308

+7 (800) 333 24 62

+7 (495) 287 08 57

+7 (351) 265 97 12

sales@touchbaza.ru

www.touchbaza.ru

- Уникальное соотношение сторон экрана
- Может использоваться как в альбомном, так и в портретном режиме
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Подходит для установки в общественном транспорте, магазинах, на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Легко монтируется в оборудование изнутри

МОДЕЛЬ*

Серия	встраиваемый монитор
Тип монитора	Open Frame
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от пыли
Корпус монитора	алюминиевый

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	28"
Соотношение сторон	5:1
Активная область	699,8 мм (Ш) x 131,2 мм (В)
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	700 кд/м ²
Разрешение дисплея	1920 x 360
Угол обзора	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	LVDS
-----------	------

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	24,8 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 10%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Общие размеры	ширина: 732 мм ширина: 165 мм глубина: 16,8 мм
Размеры под крепления VESA	—
Крепления	горизонтальные монтажные отверстия

Совместимость с ОС

Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше), Android

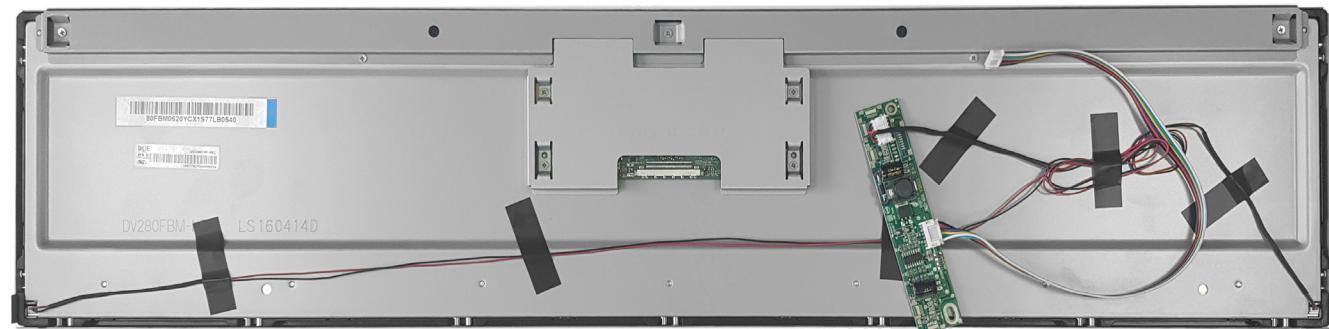

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ