

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG4L22EM

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308

+7 (800) 333 24 62

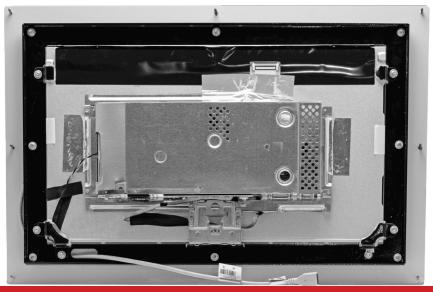
+7 (495) 287 08 57

+7 (351) 265 97 12

sales@touchbaza.ru

www.touchbaza.ru

- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

МОДЕЛЬ*	TG4L22EM	
Серия	TG-серия	
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount	
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли	
Корпус монитора	антивандальный металлический	
ПАРАМЕТРЫ		
Размер (диагональ)	22"	
Соотношение сторон	16:10	
Активная область	476,0 мм (Ш)×296,0 мм (В)	
Общие размеры	ширина: 614 мм высота: 439 мм глубина: 54 мм	
ДИСПЛЕЙ		
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED	
Разрешение дисплея	1680×1050	
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн	
Яркость дисплея	250 кд/м ²	
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°	
Коэффициент контрастности	1000:1	
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц	
СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ		
Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)	
Количество поддерживаемых касаний	1 касание	
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол	
Время отклика	≤ 8 мс	
Сила нажатия	< 10 г	
Толщина стекла	4 мм	
Твердость стекла	7 Н	
РАЗЪЁМЫ		
Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI	
Сенсорный интерфейс	USB	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ		
Источник питания	внутренний блок питания	
Напряжение	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц	
Потребляемая мощность	24 Вт _{max}	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C	
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%	
ПРОЧЕЕ		
Размеры под крепления VESA	—	
Крепления	металлические крепежные шпильки	
OSD управление	Яркость, Конtrастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс	
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)	
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)	

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

