

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TGM 19EMPE

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

МОДЕЛЬ*

| | |
|-----------------------|--|
| Серия..... | встраиваемый сенсорный монитор |
| Тип монитора | Easy Mount |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Размер (диагональ) | 19" |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Тип сенсорной технологии | проекционно-ёмкостная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Активная область | активная матрица TFT-LCD/LED |
| Тип матрицы | 380 мм (Ш) × 301,5 мм (В) |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,7 млн |
| Яркость дисплея | 250 кд/м ² |
| Разрешение дисплея | 1280 × 1024 |
| Угол обзора | вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85° |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 ГГц/60...75 Гц |

РАЗЪЕМЫ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Видеовход | аналоговый: VGA цифровой: DVI |
| Сенсорный интерфейс | USB (опционально RS232) |

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Напряжение | входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность | 15,8 Вт _{max} |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Температура | рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C |
| Влажность | рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|----------------------------------|--|
| Общие размеры | ширина: 527 мм высота: 442 мм глубина: 49,5 мм |
| Размеры под крепления VESA | — |
| Крепления | металлические крепежные шпильки |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Pro и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |

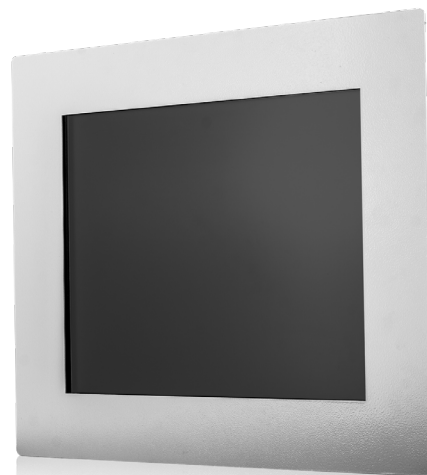

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

