

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM19IRR

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
www.touchgames.ru
www.touchbaza.ru
sales@touchbaza.ru

- Надежный металлический корпус, высокая контрастность, широкие углы обзора
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Простая установка
- Несколько способов крепления: отверстия под VESA крепления, горизонтальные и вертикальные крепления

МОДЕЛЬ*
 Серия
 Тип монитора
 Тип защиты
 Корпус монитора

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 19"
 Соотношение сторон 5:4
 Активная область 378 мм (Ш)×303 мм (В)
 Общие размеры
 ширина: 420 мм
 высота: 345 мм
 глубина: 52,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LCD/LED
 Разрешение дисплея 1280×1024
 Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн
 Яркость дисплея 250 кд/м²
 Угол обзора вертикальный: 80°/80°
 горизонтальный: 85°/85°
 Коэффициент контрастности 1000:1
 Частота развертки 30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии инфракрасная
 Количество поддерживаемых касаний 1 касание
 Объект отклика любой предмет толще 3 мм
 Время отклика ≤ 10 мс
 Сила нажатия нажатие не требуется
 Толщина стекла 3 мм
 Твердость стекла 6 H

РАЗЪЁМЫ

Видеовход аналоговый: VGA
 Сенсорный интерфейс USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания внешний блок питания
 Напряжение входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц
 входное (блок питания): 12 В, 4 А

Потребляемая мощность 15,3 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура рабочая: 0...+50 °C
 хранения: -20...+60 °C
 Влажность рабочая: 20%...80%
 хранения: 10%...90%


ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA 75 мм и 100 мм
 Крепления горизонтальные монтажные отверстия
 OSD управление Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
 Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
 Совместимость с ОС Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)








* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

TGM19IRR

КТ-серия
 встраиваемый Open Frame
 металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли
 антивандальный металлический

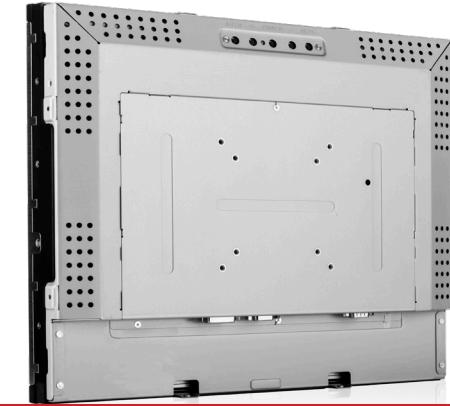

8-M4 for L bracket mount
 (each side 2 pcs)
 DP=4.0 MAX SCREW PENETRATION

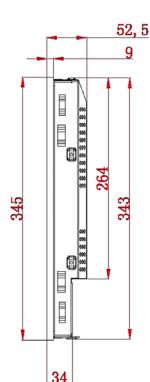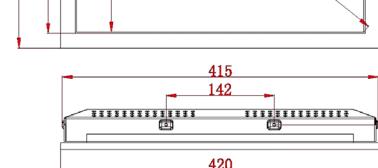

VESA
 8-M4 SCREW USER HOLE
 (VESA HOLE) DP=4.0 MAX
 SCREW PENETRATION