

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ **TG6L215RZ**

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308

+7 (800) 333 24 62

+7 (495) 287 08 57

+7 (351) 265 97 12

sales@touchbaza.ru

www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

МОДЕЛЬ*
 Серия
 Тип монитора
 Тип защиты

Корпус монитора

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)

Соотношение сторон

Активная область

Общие размеры

TG6L215RZ
 ZN-серия
 встраиваемый Open Frame
 передняя рабочая панель защищена от пыли
 и брызг
 антивандальный металлический



ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы

активная матрица TFT-LCD/LED

Разрешение дисплея

1920×1080

Количество поддерживаемых цветов

16,7 млн

Яркость дисплея

250 кд/м²

Угол обзора

вертикальный: 80°/80°

горизонтальный: 85°/85°

1000:1

Коэффициент контрастности

30...80 КГц/60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход

аналоговый: VGA

цифровой: DVI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

внешний блок питания

Напряжение

входное (монитор): 220...240 В, 50..60 Гц

Потребляемая мощность

25 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура

рабочая: 0...+50 °C

хранения: -20...+60 °C

Влажность

рабочая: 20%..80%

хранения: 10%..90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA

75 мм и 100 мм

Крепления

горизонтальные монтажные отверстия

OSD управление

Яркость, Контрастность, Энергосбережение,
Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс





Кнопки

AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)

Совместимость с ОС

Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

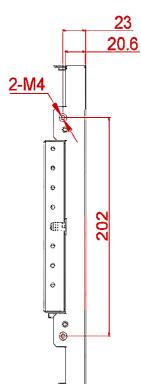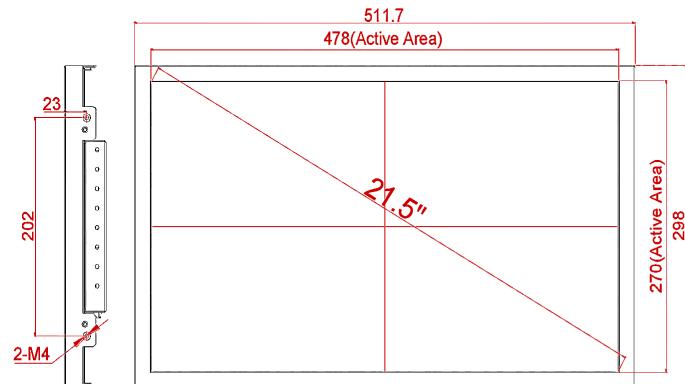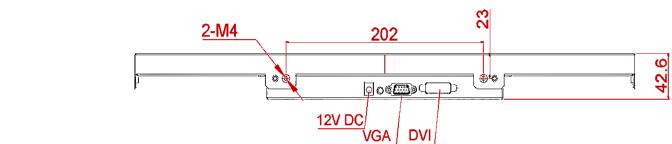

VESA

