


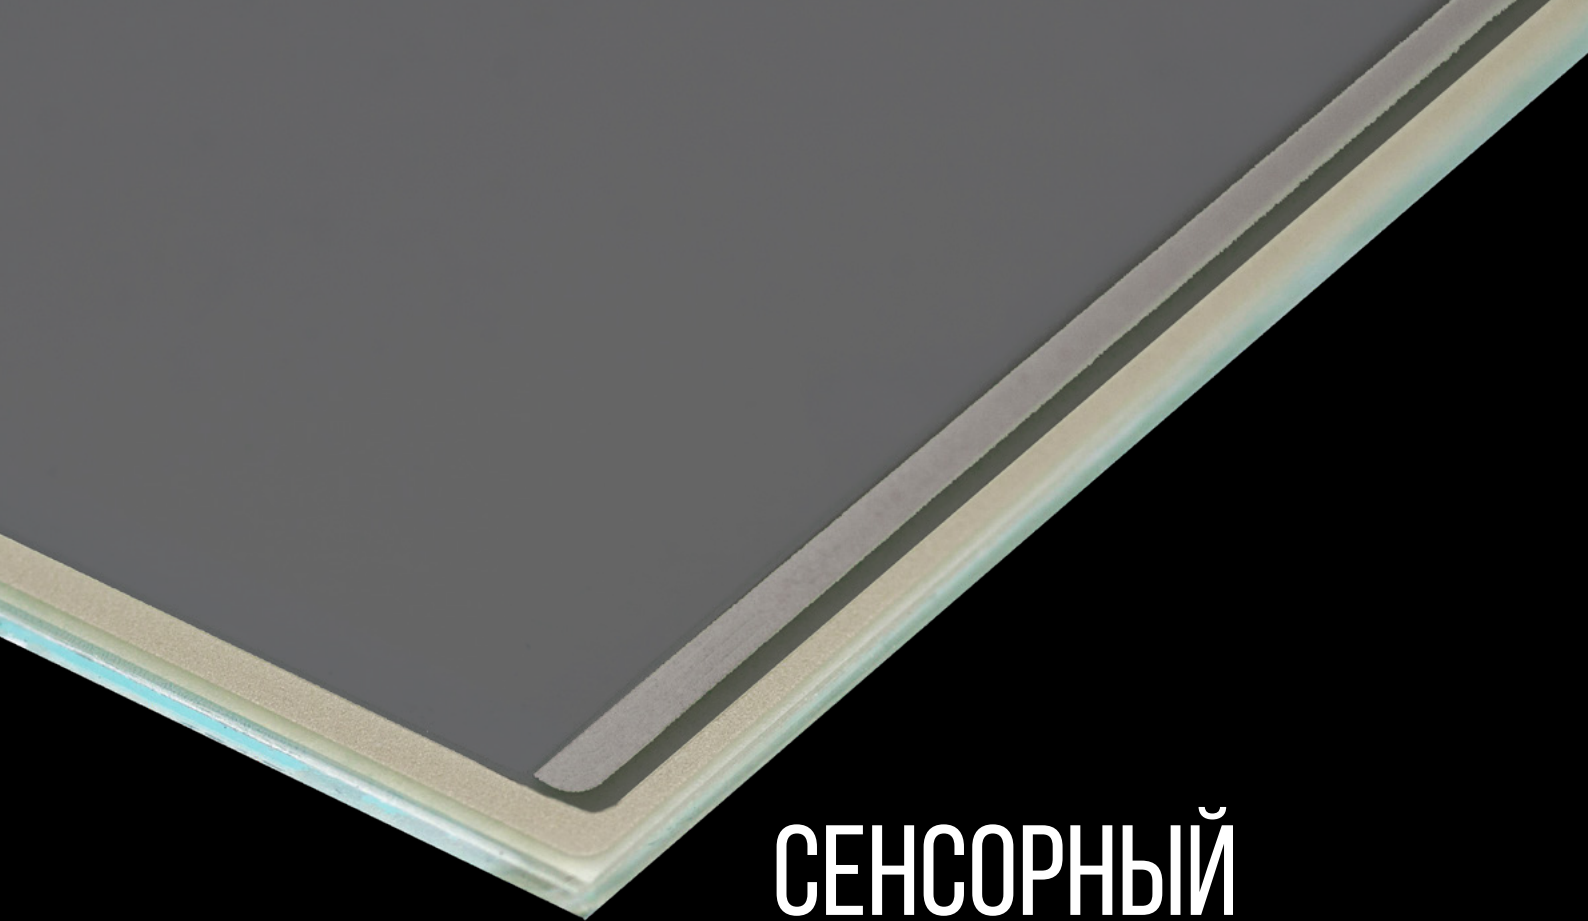

СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН 12,1" (КОМПЛЕКТ) TG1201W5R

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
www.touchgames.ru
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Пятипроводной экран поддерживает одно касание
- Отличается высокой точностью, подходит для ввода текста
- Реагирует на касание стилусом, рукой, рукой в перчатках, углом пластиковой карты, концом карандаша и другими неострыми предметами
- Не реагирует на конденсат, пыль и грязь

МОДЕЛЬ*

TG1201W5R

Серия	5W-серия
Материал экрана	стекло с резистивной пленкой
Тип защиты	защита от пыли и брызг передней рабочей поверхности

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	12,1"
Соотношение сторон	4 : 3
Активная область	248,0 мм (Ш) × 186 мм (В)
Общие размеры	длина: 266,0 мм ширина: 203,0 мм толщина: 2,1 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	одно касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	20...80 г
Твердость стекла	3 Н
Прозрачность	80%

РАЗЪЕМЫ

Сенсорный интерфейс	USB (опционально RS232)
---------------------------	-------------------------

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	USB-порт (PS/2 при подключении через RS232)
Напряжение	входное: 5 В
Потребляемая мощность	<0,5 Вт _{max}




УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: -10°...+60 °С хранения: -20°...+70 °С
Влажность	рабочая: 20%...95% хранения: 10%...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)
--------------------------	----------------------------------

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

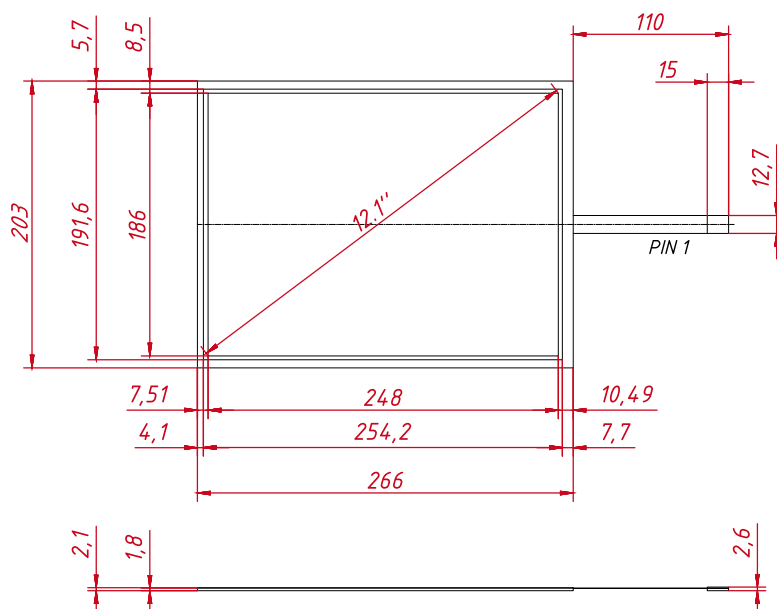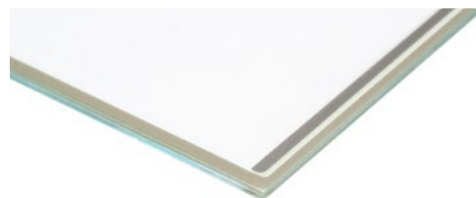

PIN NO	ОБОЗНАЧЕНИЕ
PIN 1	LL
PIN 2	RL
PIN 3	SG
PIN 4	RT
PIN 5	LT