

# СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН 5,7" (КОМПЛЕКТ) **TG0507W4R**

**TouchGames**

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Четырехпроводной экран поддерживает 1 касание
- Высокая точность, подходит для ввода текста
- Реагирует на касание стилусом, рукой, рукой в перчатках, углом пластиковой карты, концом карандаша и другими неострыми предметами
- Не реагирует на конденсат, пыль и грязь

**МОДЕЛЬ\*****TG0507W4R**

Серия

4W-серия

Материал экрана

стекло с резистивной пленкой

Тип защиты

передняя рабочая панель  
защищена от брызг и пыли**ПАРАМЕТРЫ**

Размер (диагональ)

5,7"

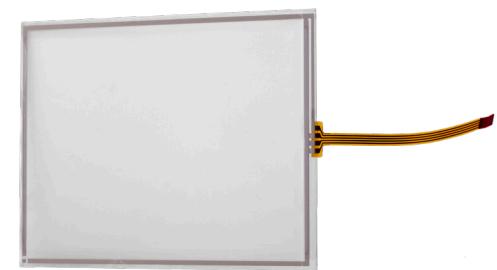
Соотношение сторон

4 : 3

Активная область

116 мм (Ш) × 87,7 мм (В)

Общие размеры

ширина: 132,5 мм  
высота: 104,7 мм  
толщина: 1,4 мм**СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН**

Тип сенсорной технологии

резистивная

Количество поддерживаемых касаний

1 касание

Объект отклика

любой предмет

Время отклика

≤ 10 мс

Сила нажатия

20...80 г

Толщина стекла

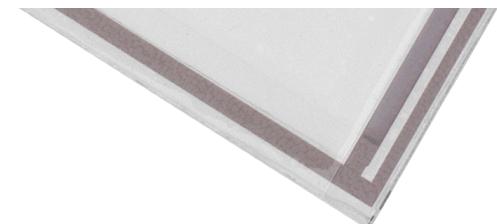
1,1 мм

Твердость стекла

3 Н

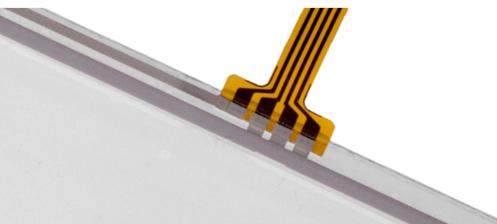
Прозрачность

&gt;80%

**РАЗЪЁМЫ**

Сенсорный интерфейс

USB (оpционально RS232)

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания

USB-порт (PS/2 при подключении  
через RS232)

Напряжение

входное (контроллер): 5 В

Потребляемая мощность

—

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура

рабочая: -10°...+60 °C  
хранения: -20°...+70 °C

Влажность

рабочая: 20%...95%  
хранения: 10%...95%**ПРОЧЕЕ**

Совместимость с ОС

Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

\*ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

